

Kinetic 190


Raccogliere e scambiare informazioni in tempo reale, avere accesso ai dati aggiornati in ogni luogo ed in ogni momento è un plus fondamentale per gestire qualunque attività in modo ottimale. In ambito sanitario, soprattutto, è basilare accedere rapidamente a tutti gli elementi riguardanti un caso clinico, in modo da poter avere sempre sotto controllo la situazione completa e corretta ed agire tempestivamente.

Kinetic permette di soddisfare al meglio queste esigenze, in quanto funziona da vera e propria "banca dati portatile" ed inoltre permette, utilizzando periferiche quali lettori barcode o sistemi similari, di acquisire nuovi elementi direttamente nelle aree operative, rendendoli immediatamente disponibili e consultabili.



www.intercomp.it | intercomp@intercomp.it

Kinetic 190

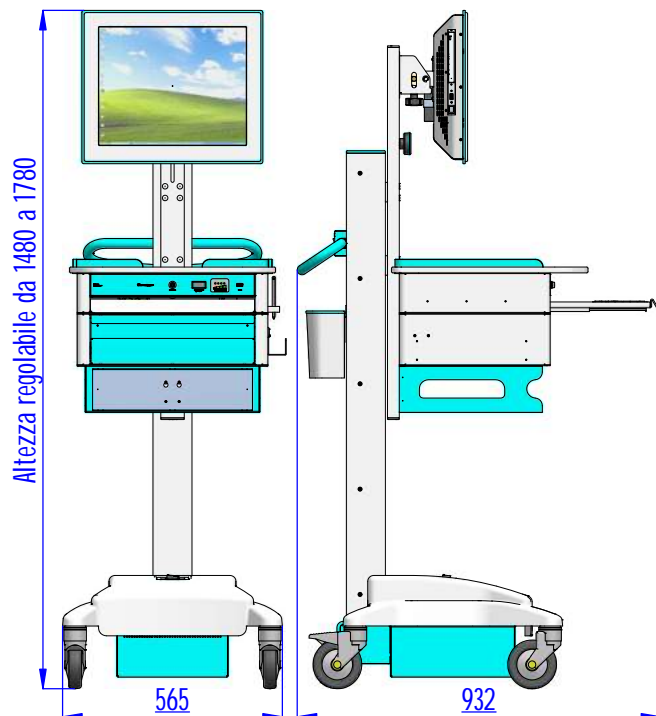

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche principali terminale iCOMED190	
Processore	Intel® Core™ Mobile Processor i7 - i5 - i3
Chipset	Intel® QM57 PCH
Memoria	
Memoria max	8 GB
Tipo memorie supportate	DDR3 800/1066MHz (PC3-6400/PC3-8500)
Slot per moduli di memoria	2 x 204-pin SODIMM
Interfacce I/O	
Seriale	1 x RS232 / 1 x RS232 (Pin1 e Pin9 configurabili)
USB	4 x USB 2.0 posteriori / 1 x USB 2.0 laterale
Tastiera/ Mouse	2 x PS/2 posteriore
Audio	1 x Mic-in / 1 x Line-in / 1 x Line-out
LAN	2 x RJ45 posteriore
Video	1 x VGA posteriore / 1 x DVI-D (solo uscita digitale)
Controller dischi	
Controller su M/B	4 x Serial ATA 2.0 3Gb/s
Memorie di massa supportate	
HDD / ODD	1 x HDD 2.5" SATA / 1 x DVD-RW slim
Sottosistema video	
Scheda video integrata	Intel® HD Graphics
Sottosistema audio	
Scheda audio	Realtek ALC262 2-channel High Definition Audio
Interfaccia di rete	
Scheda rete	1 x Intel® 82577LM with iAMT6.0 Gigabit Ethernet Phy 1 x Realtek RTL8111C PCI Express Gigabit Ethernet controller
Pannello LCD	
LCD Display	19.0" TFT
Pixel Pitch	0.294mm X 0.294mm
Colori visualizzabili	16.7M
Angolo di visione	Orizzontale: 160° Verticale: 160°
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto	1000:1
Tempo di risposta	<6ms
Risoluzione raccomandata	1280x1024
Touchscreen (opzionale)	
Pannello / Controller	5 fili resistivo / USB
Caratteristiche principali carrello KINETIC 190	
Altezza regolabile	L'altezza del carrello può essere regolata da 1480mm a 1780mm tramite attuatore elettrico azionabile tramite il pulsante posto in prossimità della maniglia posteriore.
Alimentazione a batterie	Autonomia di circa 6 ore (l'autonomia è variabile a seconda del carico di lavoro e dello stato delle batterie) Indicatore di carica per il monitoraggio dell'autonomia residua.
Movimentazione	La facile movimentazione del carrello è permessa da ruote antistatiche da 125mm. Le ruote sono provviste di fermi di sicurezza attuabili manualmente.
Personalizzazione (opzioni)	Il carrello Kinetic 190 è personalizzabile con vari accessori come ad esempio una presa 220VAC (tramite inverter), supporto per lettore barcode, mensole o cassette con serratura a chiave, ecc...
Ambiente	
Temperatura operativa / non op.	Da + 5°C a + 40°C / Da -30°C a +70°C
Umidità relativa	95% a 30°C non cond.
Certificazione di prodotto	
Direttive / Classificazione	CE / Costruito conforme alla direttiva Europea 2004/108/EC e 2006/95/EC
Certificazione Aziendale	
Norme di riferimento	UNI EN ISO 9001
Codice prodotto	
Kinetic190	

Disponibile anche la versione a basso consumo con processore Intel® Atom™ N2800 (1M Cache, 1.86 GHz)

